




**ingenieurbüro
schönenberger**

Dosieranlagen für die Betonindustrie

Ingenieurbüro Schönenberger AG
Trockenloostrasse 101
CH-8105 Regensdorf
Tel. +41 44 839 30 10
Fax +41 44 839 30 19
www.dostec.ch
info@dostec.ch
CH-111.725.088 MWST

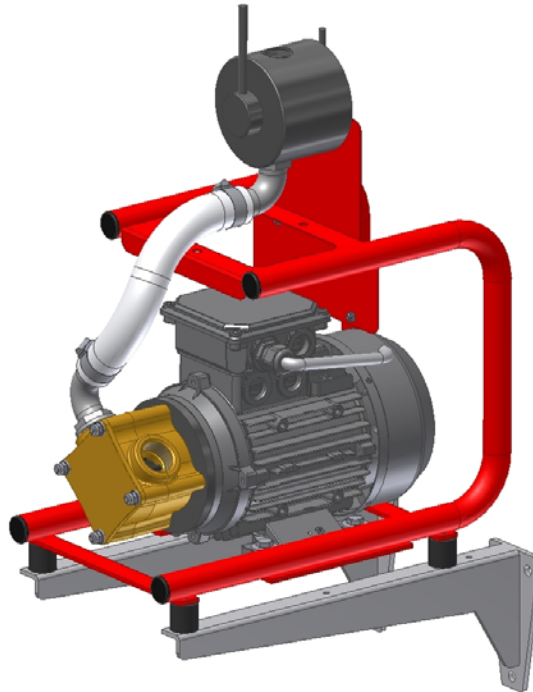

Economy Line 75D

by Schönenberger AG, www.dostec.ch

Selbstansaugende Dosierpumpe ab Transportgebinde

Kompakte Impellerpumpe für Wandmontage, trocken selbstansaugend, geeignet für fast alle wässrigen Flüssigkeiten, auch mit schwach abrasiven Feststoffen.

- Massives Messinggehäuse, Anschlüsse G 1" Innengewinde
- Welle aus säurebeständigem Edelstahl 1.4404
- Impeller Neoprene, Dichtungen EPDM
- Motor 3x 400 V, 50 Hz, 0.75 kW
- Montagegestell pulverbeschichtet, mit Schwingungsdämpfung
- Umwälz-Bypass Hahn zur pumpenschonenden Mengenregelung, mit separater Umwälz-Funktion zum homogenisieren des Gebindeinhalts
- Wandkonsolen zur sicheren und platzsparenden Anbringung
- Gewicht betriebsbereit ca. 18 kg

Leistungsangaben für Wasser:	Förderhöhe	Fördeleistung	
		1 m	83 L/min
	5 m		74 L/min
	10 m		61 L/min
	15 m		40 L/min

Hinweis: Die effektive Leistung muss von Fall zu Fall durch Versuche ermittelt werden. Sie hängt von der Förderhöhe, der Leitungslänge und dem Fließverhalten des Zusatzmittels ab.
Für Förderhöhen über 15m bzw. für Flüssigkeiten mit einer Viskosität > 400mPa s empfehlen wir unsere pneumatischen Membranpumpen PM-100.